Пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NWL

Пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NWL

Пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NWL IP65 для линейных люминесцентных ламп T8 предназначены для общего освещения промышленных предприятий, складских, сельскохозяйственных объектов, гаражей, подвалов, автопарковок и автомоек, кухонных, душевых и прочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Стойкость к механическим и температурным воздействиям, агрессивным средам, легкий монтаж, безопасность и удобство при обслуживании, а также стильный современный дизайн в сочетании с отличными светотехническими показателями создают ряд безусловных потребительских преимуществ данной модели.

Особенности

Сферы применения

NWL-AC с рассеивателем из поликарбоната

NWL-AS с рассеивателем из полистирола

Конструктивные особенности

защелка отражателя улучшенной формы



подвижные кронштейны



защелка корпуса

ЭПРА

Пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NWL-AC

Пылевлагозащищенные светильники серии NWL-AC:

- обтекаемый компактный корпус серого цвета из АБС пластика;
- призматический рассеиватель из пожаростойкого и ударопрочного поликарбоната с улучшенными светотехническими характеристиками;
- отражатель покрыт специальной эмалью белого цвета, обеспечивающей высокие показатели светового отражения. Отражатель установлен в корпусе на пластиковых поворотных держателях;
- полная защита от пыли и струй воды IP65 обеспечена качественным силиконовым уплотнителем и зажимной пластиковой муфтой;
- в светильнике использованы уплотнительные защелки новой улучшенной формы. Две крайние защелки имеют конструкцию, позволяющую фиксировать рассеиватель в подвешенном к корпусу состоянии при монтаже и обслуживании;
- подвижные кронштейны позволяют варьировать крепежные расстояния в пределах +/- 75 мм.

В комплекте:

- установочные кронштейны со скобами из нержавеющей стали для крепления светильника на поверхности и на тросовых подвесах;
- 2 пластиковые зажимные муфты PG13.5;
- электронный пускорегулирующий аппарат Navigator серии NB (см стр 18).



NWL-AC-M236-G13

ЭПРА

кронштейн

защелка отражателя улучшенной формы



защелка корпуса

Регулируемые крепления ±75 мм

Регулируемые крепления ±75 мм

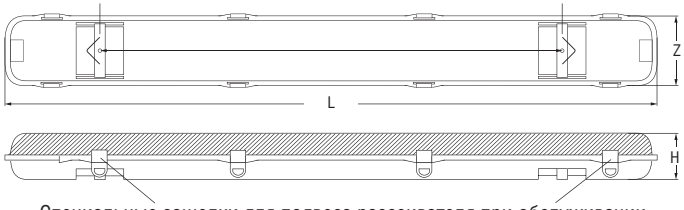

Специальные защелки для подвеса рассеивателя при обслуживании

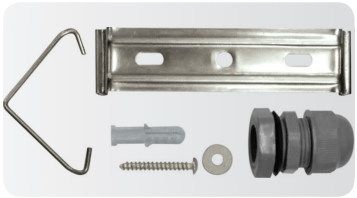

монтажный комплект

откидывающийся призматический рассеиватель

Модель	Мощность и тип лампы	Тип патрона	ПРА	Длина (L), мм	Ширина (H), мм	Высота (Z), мм	Монтажн. расст. мм	Масса нетто, кг	Штрихкод
NWL-AC-E118-G13	1x18 Вт T8	G13	ЭПРА	660	86	90	350 +/- 75	1.06	4607136 94 857 0
NWL-AC-E136-G13	1x36 Вт T8	G13	ЭПРА	1270	86	90	900 +/- 75	1.42	4607136 94 888 4
NWL-AC-E218-G13	2x18 Вт T8	G13	ЭПРА	660	136	90	350 +/- 75	1.94	4607136 94 887 7
NWL-AC-E236-G13	2x36 Вт T8	G13	ЭПРА	1270	136	90	900 +/- 75	2.65	4607136 94 889 1
NWL-AC-E258-G13	2x58 Вт T8	G13	ЭПРА	1580	136	90	1200 +/- 75	3.08	4607136 94 890 7

Пылевлагозащищенные светильники серии NWL-AS:

- компактный корпус серого цвета из АБС пластика;
- призматический рассеиватель из пожароустойчивого полистирола;
- отражатель покрыт специальной эмалью белого цвета, обеспечивающей высокие показатели светового отражения. Отражатель установлен в корпусе на пластиковых поворотных держателях;
- полная защита от пыли и струй воды IP65 обеспечена качественным силиконовым уплотнителем и резиновым сальником;
- подвижные кронштейны позволяют варьировать крепежные расстояния в переделах +/- 60 мм.

В комплекте:

- установочные кронштейны со скобами из нержавеющей стали для крепления светильника на поверхности;
- электронный пускорегулирующий аппарат Navigator серии NB (см стр 18).



NWL-AS-M236-G13



защелка корпуса

Регулируемые крепления ± 60 мм Регулируемые крепления ± 60 мм

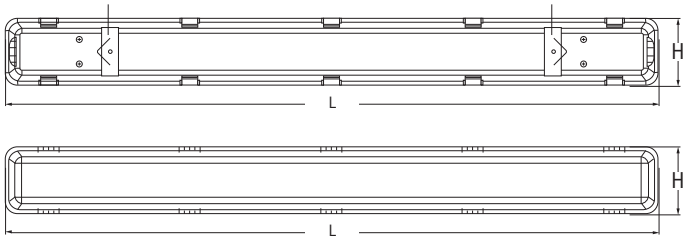

уплотнитель

защелка отражателя



подвижные кронштейны

ЭПРА

Модель	Мощность и тип лампы	Тип патрона	ПРА	Длина (L), мм	Ширина (H), мм	Высота (Z), мм	Монтажн. расст. мм	Масса нетто, кг	Штрихкод
NWL-AS-E118-G13	1x18 Вт T8	G13	ЭПРА	660	70	82	350+/-60	0.7	4607136 94 897 6
NWL-AS-E218-G13	2x18 Вт T8	G13	ЭПРА	660	120	82	350+/-60	1	4607136 94 896 9
NWL-AS-E136-G13	1x36 Вт T8	G13	ЭПРА	1260	70	82	900+/-60	1.2	4607136 94 898 3
NWL-AS-E236-G13	2x36 Вт T8	G13	ЭПРА	1260	120	82	900+/-60	1.8	4607136 94 895 2